


# Grapas Fist Grip®

## G-429N NUEVO ESTILO GRAPAS FIST GRIP® 3/16" - 5/8"




Las grapas para cable Fist Grip cumplen o exceden los requisitos de desempeño de la Especificación Federal FF-C-450 Tipo III, Clase I, excepto por aquellas estipulaciones exigidas del contratista. Para mayores informaciones ver página 444.

3/16" - 5/8"

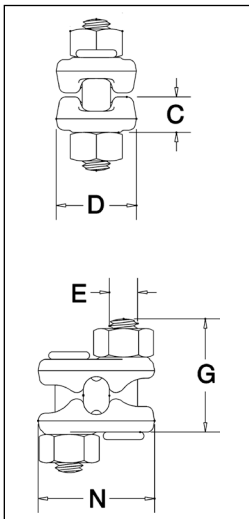

3/4" - 1-1/2"

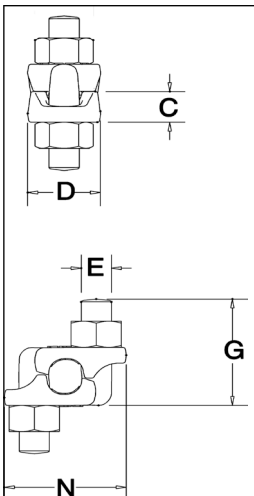

**VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS**

Para Español: [www.thecrosbygroup.com](http://www.thecrosbygroup.com)

En la página 57

- La grapa en su totalidad es galvanizada para resistir la acción corrosiva y oxidante.
- Basado en la carga de ruptura del cable de acero indicado en el catálogo, las grapas Crosby tienen una eficiencia del 80% para tamaños de 3/16" a 7/8", y 90% para tamaños de 1" hasta 1 1/2".
- Los pernos son una parte integral de la base o "silla". Las tuercas se pueden instalar de tal manera que permiten al operador girar la llave inglesa con un arco completo, lo que facilita la instalación.
- Todos los tamaños de bases son de acero forjado.
- Todas las grapas se empaquetan y etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y las advertencias apropiadas.
- Cumple o excede todos los requerimientos todas las normativas de ASME B30.26 incluyendo identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y requisitos de temperatura. Es importante notar que los productos Crosby cumplen con otros requisitos críticos de rendimiento que incluyen índices de fatiga, propiedades de impacto, y capacidad de rastrear el material que no han sido abordados por ASME B30.26.
- Ensamblados con tuercas hexagonales estándar reforzadas.

## G-429 GRAPAS FIST GRIP® 3/4" - 1-1/2"



### G-429 Grapas Fist Grip®

Tamaño Cable		G-429 No. de Parte	Paquete Std. Cant.	Peso por 100 (lbs.)	Dimensiones (pulg.)				
(pulg.)*	(mm)				C	D	E	G	N
3/16 - 1/4	5-7	1010471	100	23	.40	.94	.38	1.41	1.44
5/16	8	1010499	100	28	.47	1.06	.38	1.50	1.54
3/8	10	1010514	50	40	.51	1.06	.44	1.84	1.78
7/16 - 1/2	11-13	1010532	50	62	.59	1.25	.50	2.21	2.15
9/16 - 5/8	14-16	1010550	50	103	.72	1.50	.63	2.72	2.57
3/4	18-20	1010578	25	175	.86	1.81	.75	2.94	2.67
7/8	22	1010596	25	225	.97	2.12	.75	3.31	2.86
1	24-26	1010612	10	300	1.13	2.25	.75	3.72	3.06
1-1/8	28-30	1010630	10	400	1.28	2.38	.88	4.22	3.44
1-1/4	32-34	1010658	10	400	1.34	2.50	.88	4.25	3.56
1-3/8 - 1-1/2	36-40	1010676	Algranel	700	1.56	3.00	1.00	5.56	4.12

\*Los tamaños hasta 5/8" son del diseño G-429N.