

Ganchos de Ojo ROV Crosby®


Load Rated Fatigue Rated **QT** QUIC-CHECK®

VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS
 Para Español: www.thecrosbygroup.com En la página 140

L-320R GANCHOS DE OJO ROV



- Código de Identificación estampado en cada gancho.
- Templados y Revenidos.
- Marcas QUIC-CHECK®, identificadores de ángulos y de deformación forjados en cada gancho.
- Acabado amarillo fluorescente para alta visibilidad "bajo mar".
- Extensión de la punta facilita su manejo.
- Tamaños de 3.2t hasta 31.5t usan el seguro integrado (S-4320) que cumple con los estándares mundiales para izaje.
 - Un seguro estampado de servicio pesado embona con la punta del gancho.
 - Resorte de larga duración y altos ciclos.
- Ojillos son proveídos en cada lado del gancho para guías de cable. Los cables pasan a través de la perforación en el seguro que lo asiste en permitir al cable "operar a distancia".
- Los cables y los seguros perforados no son proveídos por Crosby. Pueden ser instalados por su Distribuidor Crosby Autorizado. Crosby permite que se modifiquen los seguros para realizar esta función.

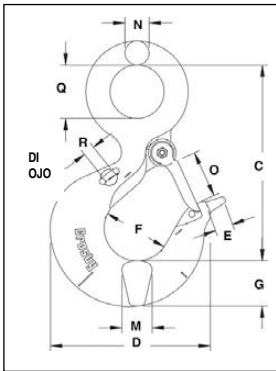

Carga Límite de Trabajo (t)*	Identificación del gancho	L-320R No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)										Seguro de Reemplazo No. de Parte
				C	D	E	F	G	M	N	O	Q	R	
†3.2	HA	1298427	2.0	4.69	3.97	.39	1.63	1.13	.94	.58	1.09	1.25	.25	1096468
†5.4	IA	1298497	4.0	5.77	4.81	.39	2.00	1.44	1.31	.72	1.36	1.56	.25	1096515
†8	JA	1298567	8.2	7.37	6.27	.79	2.50	1.81	1.66	.90	1.61	2.00	.38	1096562
†11.5	KA	1298637	15	9.07	7.45	1.18	3.00	2.25	1.63	1.11	2.08	2.44	.38	1096609
†16	LA	1298707	21	10.08	8.30	1.18	3.25	2.59	1.94	1.27	2.27	2.84	.38	1096657
†22	NA	1298777	38	12.53	10.30	1.77	4.25	3.00	2.38	1.56	3.02	3.50	.75	1096704
†31.5	OA	1298847	60	14.07	13.63	-	5.00	3.62	3.00	1.75	3.67	3.50	.75	1090161
37	PA	1298857	107	18.19	14.06	-	5.38	4.56	3.19	2.00	3.75	4.50	.75	1090189
45	SA	1298867	137	20.12	15.45	-	6.00	5.06	3.24	2.18	4.25	4.94	.75	1090189
60	TA	1298877	224	23.72	18.50	-	7.00	6.00	3.91	2.53	5.12	5.69	.75	1090205

* Carga mínima de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.
 † Utiliza el gancho Crosby Estilo S320N.



G-209R

NOTA: Grilletes ROV disponibles en las páginas 86-87