

Seguros para Ganchos Crosby®



VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS


Para Español: www.thecrosbygroup.com

En la página 149

JUEGO DE SEGURO PL



Seguro PL

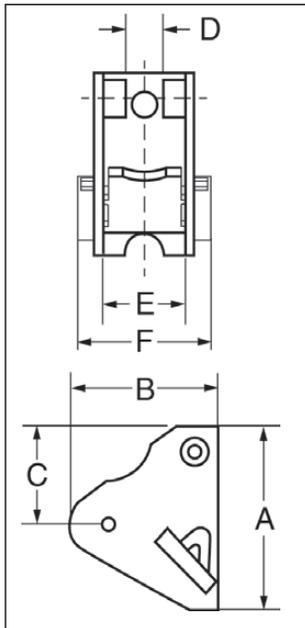

INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE LOS SEGUROS

1. Especificar el número de parte del seguro PL según la tabla a continuación.
2. Especificar la capacidad del gancho al cual se va a ensamblar el seguro.
3. Especificar el material del gancho (carbono o aleación).

NOTA: El Seguro PL no es compatible con los ganchos 319N, 320N, y 322N. Los seguros PL-N/O en los tamaños disponibles funcionan tanto con los ganchos de estilo antiguo como los nuevos.

JUEGO DE SEGURO PL-N/O



JUEGO DE SEGURO PL

- Seguro para servicio pesado fácil de operar.
- Galvanizado por inmersión en caliente.
- La palanca reforzada indica la posición trabada o sin trabar.
- Las instrucciones de ensamblaje se incluyen con cada seguro.
- Para mayor información sobre ganchos de ojo, de espiga y giratorios, consultar páginas 110 a 115 de ésta sección.
- Cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g) (cuando se traba con el perno, la tuerca y el pasador) para izaje de personal.

Tamaño del gancho (t)		Identificación del gancho	Seguro PL No. de parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg)					
Carbono	Aleación				A	B	C	D	E	F
3	4-1/2	†I	1093711	.54	2.57	2.34	1.94	.56	1.13	2.00
5	7	†J	1093712	.66	3.00	2.34	2.00	.63	1.38	2.22
7-1/2	11	†K	1093713	1.00	3.63	2.77	2.38	.63	1.63	2.38
10	15	†L	1093714	1.25	4.00	3.22	2.69	.63	1.88	3.38
15	22	†N	1093715	2.96	5.31	4.00	2.91	.84	2.38	3.44
20	30	O	1093716	4.05	6.00	4.44	3.19	1.06	2.88	4.25
25	37	P	1093717	8.63	7.00	6.63	4.06	2.24	4.50	6.12
30	45	S	1093718	10.00	6.75	7.00	4.03	2.24	4.75	6.38
40	60	T	1093719	14.30	8.00	7.66	4.38	3.46	5.50	7.25
50	75	U	1093720	27.00	9.88	8.19	5.13	3.38	6.50	8.88
-	100-150	W - X	1093721	33.25	10.88	11.06	6.38	3.38	7.50	10.00
-	200	Y	1093723	45.00	11.88	11.19	6.38	3.38	8.75	11.25
-	300	Z	1093724	55.00	12.50	12.19	8.00	3.38	9.75	13.00

† Gancho de espiga 319N estilo nuevo




VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En la página 150

JUEGO DE SEGURO PL-N/O

- Seguro para servicio pesado fácil de operar.
- El seguro PL-N ha sido diseñado para los ganchos Crosby 319N y 320N, y el seguro PL-O para los ganchos mas antiguos.
- La placa interna indica la posición cerrada ó abierta.
- Instrucciones de ensamble incluidas con cada seguro.
- Para mas información de los ganchos de ojo o de espiga ver las páginas 110-115 de esta sección.
- Cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g) (cuando se traba con perno y tuerca) para izaje de personal.

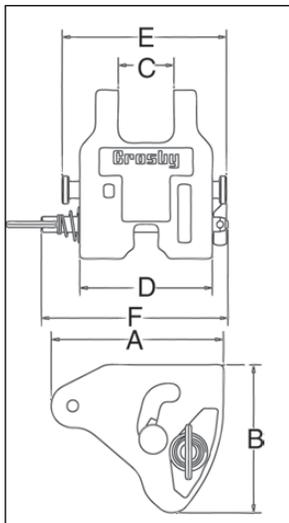

Tamaño del gancho (t)		Identificación del gancho	PL-N No. de parte	PL-O No. de parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)					
Carbono	Aleación					A	B	C	D	E	F
3	4.5 / 5*	I	1092000	1091900	.8	2.40	2.01	.83	2.13	2.71	3.44
5	7	J	1092001	1091901	1.3	2.94	2.50	1.00	2.52	3.19	3.83
7-1/2	11	K	1092002	1091902	2.0	3.63	3.02	1.19	2.75	3.44	4.38
10	15	L	1092003	1091903	2.8	4.00	3.39	1.34	3.19	4.00	4.50
15	22	N	1092004	1091904	4.9	5.19	4.32	1.61	3.86	4.81	5.13

* Los ganchos tipo "N" tienen una capacidad de 5 tons.